
RM-CI-T22

VERKÄUFER
CISCO

UNTERSTÜTZTE MODELLE
ISR 1131 series
ISR 1111 series
ISR 1112 series
ISR 1113 series
ISR 1116 series
ISR 1117 series
ISR 1118 series

FARBE
CISCO BLUE

ABMESSUNGEN
(HxBxT)
44 x 483 x 217 mm
1.73 x 19.00 x 8.54 inch

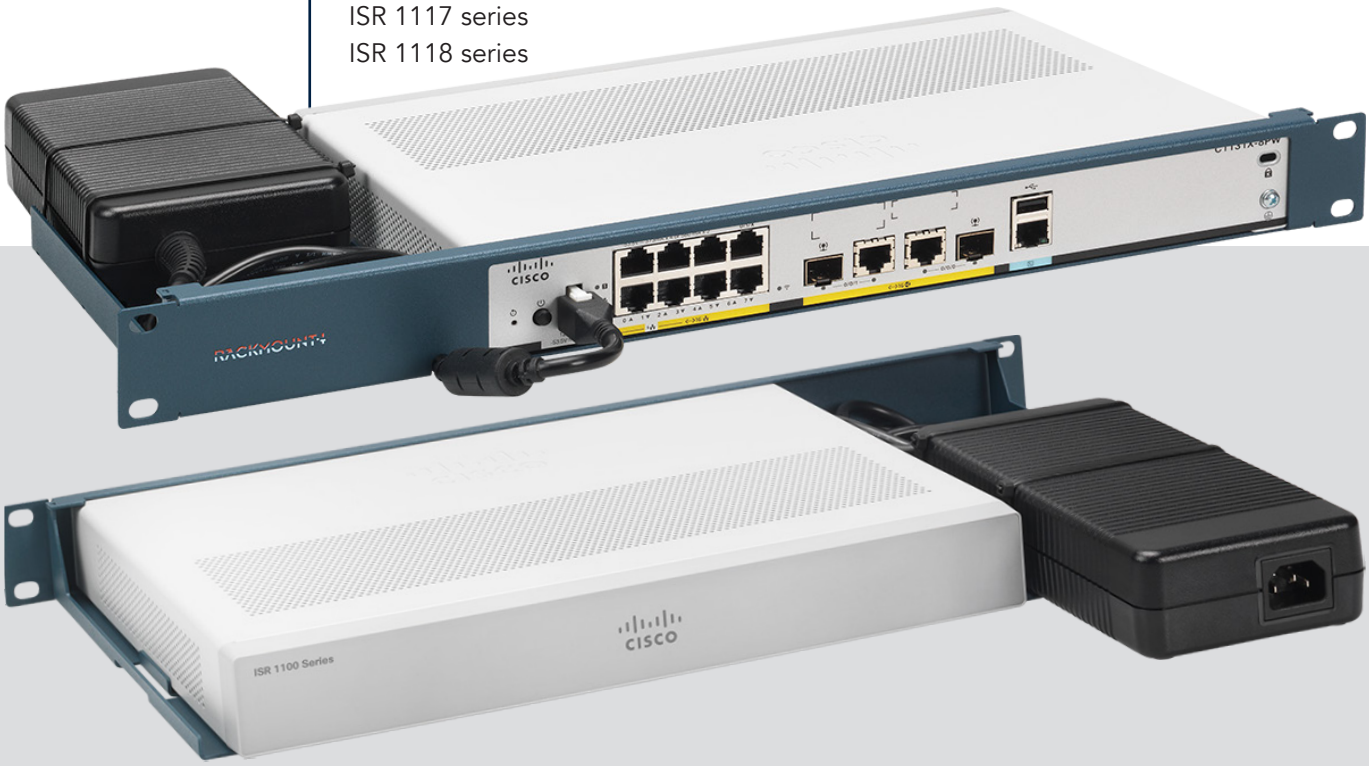

MONTAGEANLEITUNG

Für die ISR-111X Serie

1. Platzieren Sie das Gerät im Rack, wobei die Anschlüsse nach vorne zeigen.
2. Befestigen Sie das Gerät mit den mitgelieferten Schrauben. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.

Für die ISR-1131 Serie

1. Entfernen Sie die 2 Schrauben an der Unterseite Ihres Geräts.
2. Platzieren Sie das Gerät im Rack, wobei die Anschlüsse nach vorne zeigen.
3. Verwenden Sie die 2 Schrauben aus Schritt 1, um das Gerät zu befestigen. Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
4. Platzieren Sie das Netzteil auf der Rackhalterung und sichern Sie es mit 2 großen Kabelbindern.
5. Führen Sie den Netzstecker zur Vorderseite der Rackhalterung und verbinden Sie ihn mit Ihrem Gerät.
6. Befestigen Sie das überschüssige Netzkabel mit 1 mittleren Kabelbinder.
7. Platzieren Sie die Rackhalterung in Ihrem 19-Zoll-Rack.

Bitte stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung gemäß den Richtlinien des Netzwerkgeräteherstellers sicher.

PACKUNGSINHALT

2x Schrauben
2x Kabelbinder groß
1x Kabelbinder mittel

Gerät nicht enthalten

BERÜCKSICHTIGEN SIE DIE UMWELT, RECYCELN SIE, WO ES MÖGLICH IST

FRAGEN

E-Mail an support@rackmount.it oder kontaktieren Sie Ihren Wiederverkäufer.