RM-CI-T24MC


PRODUKTLINIE
CISRACK

VERKÄUFER
CISCO

UNTERSTÜTZTE MODELLE
MX68
MX68C
MX68CW

FARBE
CISCO BLUE

ABMESSUNGEN
(HxBxT)
44 x 483 x 366 mm
1.73 x 19.00 x 8.54 inch

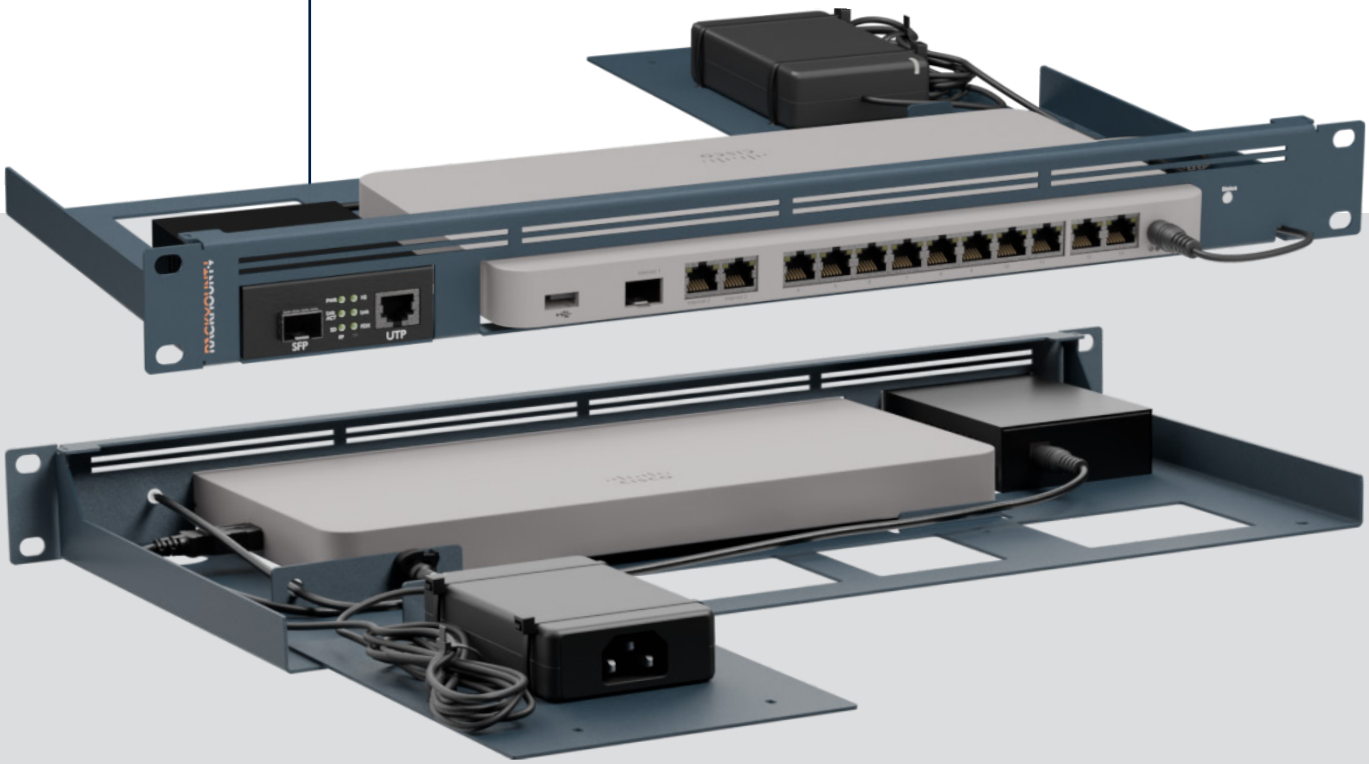

MONTAGEANLEITUNG

1. Schraube von der rechten Rückseite des Medienkonverters entfernen und zur Rack-Befestigung nutzen. Handbuch: hier klicken
2. Vier Gummifüße und zwei Frontschrauben von der Geräteunterseite entfernen.
3. Gerät rückwärts durch die Vorderseite des Racks schieben.
4. Medienkonverter-Kabel zuerst durch die Rack-Öffnung führen.
5. Rack umdrehen und Gerät mit Originalschrauben befestigen.
6. Netzkabel einstecken, überschüssiges Kabel mit Kabelbinder fixieren.
7. Netzteil aufs Zusatzmodul, mit zwei Kabelbindern fixieren, ins Rack schieben, mit Schraube und Mutter befestigen.
8. Netzkabel durchs vordere Loch führen, mit dem Stromeingang verbinden, am Rack sichern, überschüssige Länge mit Kabelbinder binden.

Bitte stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung gemäß den Richtlinien des Netzwerkgeräteherstellers sicher.

PACKUNGSINHALT

1	Rackmount
1	Erweiterungsplatte
1	Medienkonverter
5	Kabelbinder
1	Lichtleiter
1	USB/DC-Kabel
1	Schraube
1	Mutter

Gerät nicht enthalten

BERÜCKSICHTIGEN SIE DIE UMWELT, RECYCELN SIE, WO ES MÖGLICH IST

FRAGEN

E-Mail an support@rackmount.it oder kontaktieren Sie Ihren Wiederverkäufer.