
RM-NUC-T2

VERKÄUFER
Universal

UNTERSTÜTZTE MODELLE
NUC's

FARBE
BLACK

ABMESSUNGEN
(HxBxT)
58.7 x 483 x 217 mm
2.31 x 19.00 x 8.54 inch

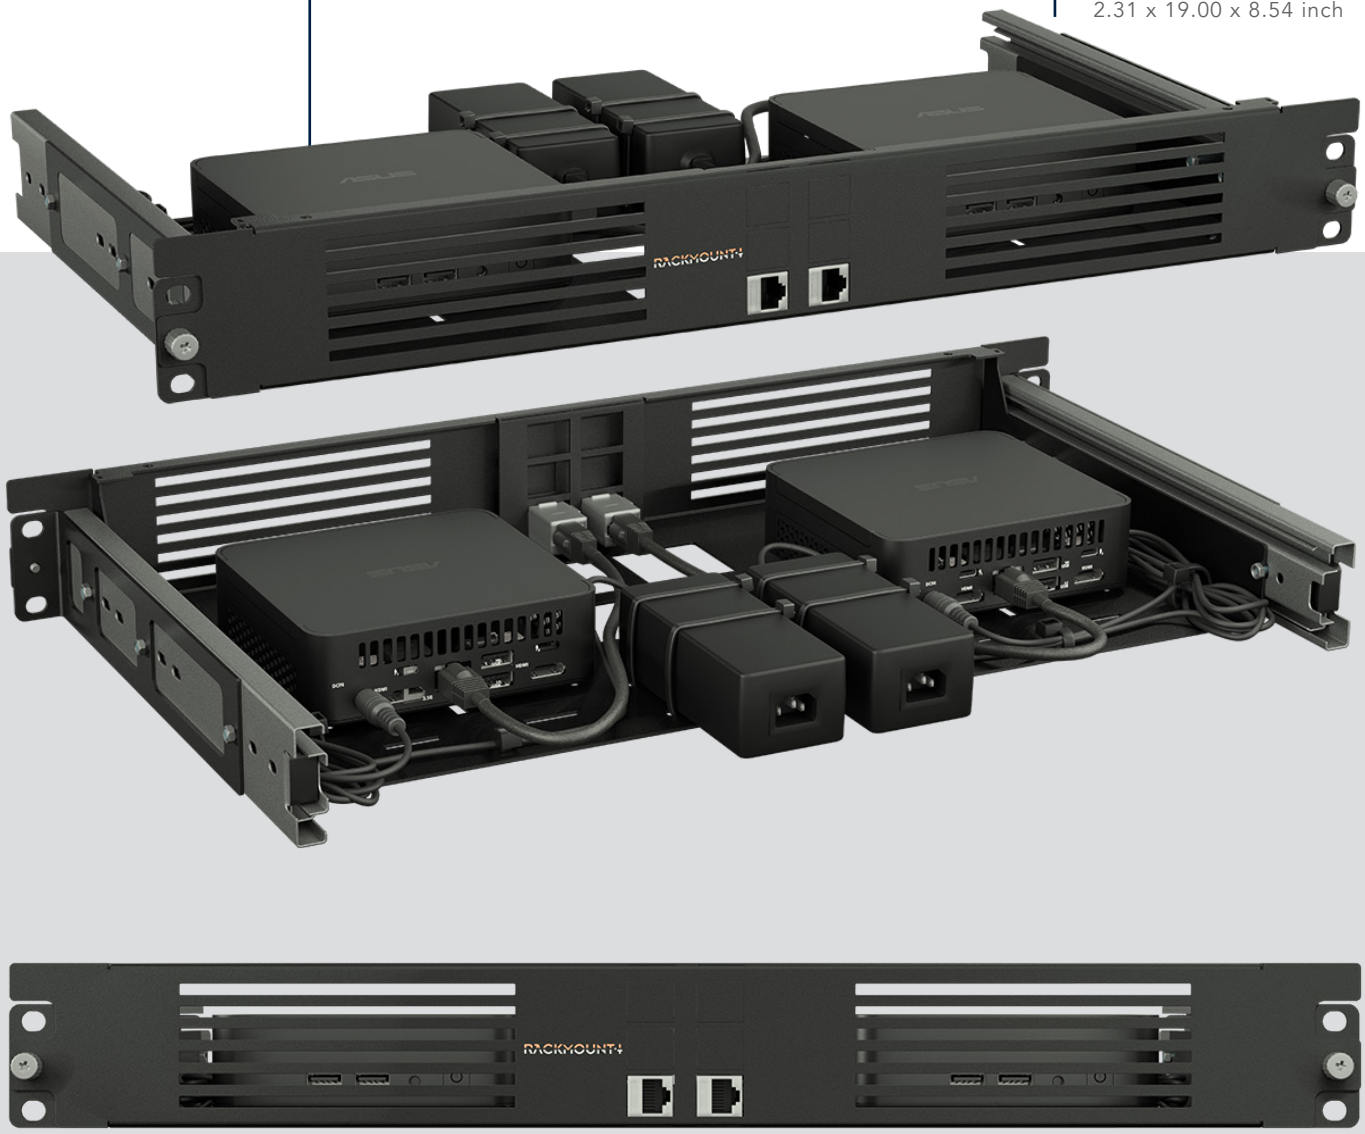

Bitte stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung gemäß den Richtlinien des Netzwerkgeräteherstellers sicher.

BERÜCKSICHTIGEN SIE DIE UMWELT, RECYCELN SIE, WO ES MÖGLICH IST

FRAGEN

E-Mail an support@rackmount.it oder kontaktieren Sie Ihren Wiederverkäufer.

RM-NUC-T2

VERKÄUFER
Universal

UNTERSTÜTZTE MODELLE
NUC's

FARBE
ANTHRACITE GREY

ABMESSUNGEN
(HxBxT)
89 x 483 x 217 mm
3.50 x 19.00 x 8.54 inch


Montageanleitung

Der NUC kann direkt auf dem Rack oder mit einer VESA-Halterung montiert werden – in beiden Fällen in beliebiger Ausrichtung. Bei Direktmontage ist zusätzlich eine Verschiebung entlang der X- oder Y-Achse möglich.

Schienen

1. Nehmen Sie eine Schiene, ziehen Sie sie vollständig heraus und drücken Sie dann den schwarzen Hebel nach oben oder unten, um sie in zwei Teile zu trennen. Siehe Bild 1.
2. Befestigen Sie das Teil mit dem Hebel am Rack. Verwenden Sie Schrauben innen und Muttern außen. Die vorgebohrten Löcher lassen sich nur in einer Ausrichtung ausrichten. Siehe Bild 2.
3. Befestigen Sie das andere Teil an einer der Halterungen. Verwenden Sie Schrauben innen und Muttern außen. Richten Sie die Halterung an der Seite aus, an der sie herausgleiten soll; nur so passen die Montagelöcher korrekt. Siehe Bild 3.
4. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3 für die andere Schiene.
5. Befestigen Sie beide Halterungen im Serverschrank, aber ziehen Sie die Schrauben noch nicht vollständig fest. Dies erfolgt in Schritt 12.


PICTURE 1: BLACK LEVER


PICTURE 2: SMALL SLIDER ORIENTATION


PICTURE 3: LARGE SLIDER ORIENTATION

Direktmontage

6. Setzen Sie den NUC auf das Rack, wobei die Befestigungslöcher über den Schlitzen ausgerichtet sind. Befestigen Sie ihn mit 2 schwarzen Schrauben und fahren Sie mit Schritt 9 fort.

VESA-Montage

6. VESA-Halterung auf das Rack setzen, 4 silberne Schrauben von unten durch Rack und Halterung führen und mit 4 Muttern sichern.
7. Schieben Sie den NUC auf die VESA-Halterung.
8. Setzen Sie das Netzteil auf das Rack und befestigen Sie es mit 2 Kabelbindern. Schließen Sie das Netzteil an das Gerät an.
9. Formen Sie eine kleine Schlaufe mit dem Netzkabel und befestigen Sie sie als Zugentlastung am Rack. Überschüssiges Kabel ebenfalls am Rack befestigen.
10. Verbinden Sie das Gerät mit dem Keystone mittels des mitgelieferten Kabels.

Optional – Zusätzliche Keystones

11. Zum Einbau weiterer Keystones entfernen Sie die Metallhalterungen an der Frontplatte. Verwenden Sie Hammer und Schraubenzieher, um sie herauszubrechen, und wackeln Sie, bis sie sich lösen. Vorsicht vor scharfen Kanten.
12. Schieben Sie die am Rack befestigten Schienen zurück in die Schienen im Serverschrank. Jetzt die Schrauben festziehen. Die Blende darunter anbringen.

Please ensure proper ventilation according to the network appliance manufacturer's guidelines.

PACKUNGSINHALT

1	Rackmount
1	Blende
8	Mutter M3
8	Schrauben silber M3 6mm
6	Schrauben schwarz M3 8mm
8	Kabelbinder
2	Geschirmtes Cat-6-Kabel
1	Inbusschlüssel
2	Halterungen
2	Schienen
12	Schrauben M4
12	Muttern M4

Gerät nicht enthalten

BERÜCKSICHTIGEN SIE DIE UMWELT, RECYCELN SIE, WO ES MÖGLICH IST

FRAGEN

E-Mail an support@rackmount.it oder kontaktieren Sie Ihren Wiederverkäufer.