
RM-CI-T32

VERKÄUFER
CISCO

UNTERSTÜTZTE MODELLE
C8121-G2-MX-W
C8121-G2-MX-CW

FARBE
CISCO BLUE

ABMESSUNGEN
(HxBxT)
44 x 483 x 366 mm
1.73 x 19.00 x 8.54 inch

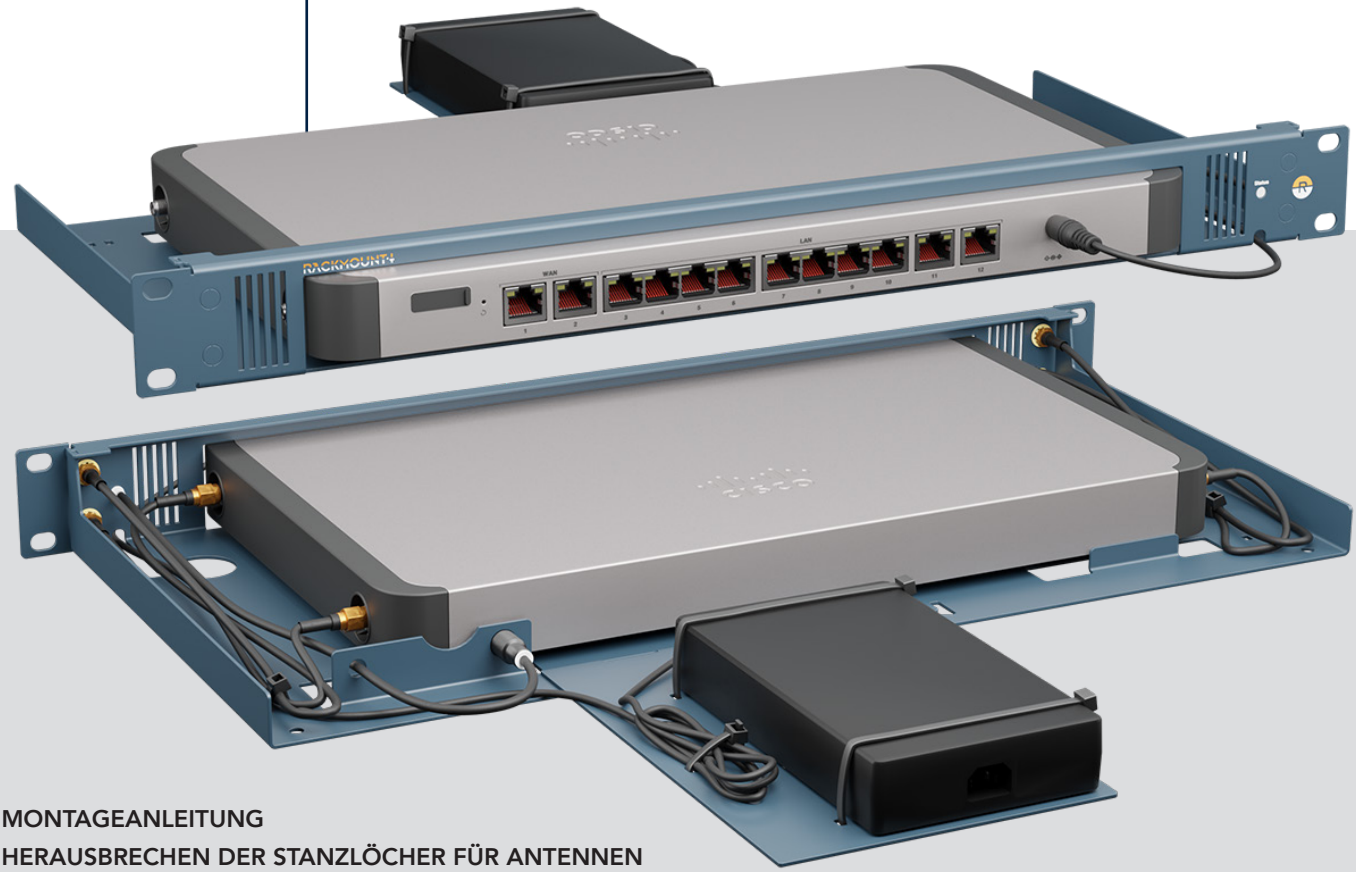

MONTAGEANLEITUNG

HERAUSBRECHEN DER STANZLÖCHER FÜR ANTENNEN

1. Hammer nahe der Kante ansetzen und Löcher herausbrechen. SMA-Kabel hier montieren (nicht enthalten).

GERÄT MONTIEREN

1. Setzen Sie die Linse in die mit „status" gekennzeichnete Öffnung ein.
2. Lichtleiterrohr durch die linke Halterungsöffnung (rechte Rückseite) führen, zurück durch die rechte Öffnung zur Vorderseite. Vorderes Ende in die Linse einsetzen; das Gerät sichert das hintere Ende.
3. Gerät umdrehen. Gummifüße und zwei Bolzen von der Rückseite entfernen.
4. Schieben Sie das Gerät rückwärts durch die VORDERE Öffnung des Racks.
5. Rack umdrehen. Gerät mit den mitgelieferten Bolzen am Rack befestigen.
6. Platzieren Sie das Netzteil auf der Erweiterungsplatte und sichern Sie es mit 2 Kabelbindern. Hängen Sie die Erweiterungsplatte in das Rack ein.
7. Netzkabel durch die runde Öffnung führen. An den Netzeingang anschließen. Überschüssiges Kabel mit einem Kabelbinder sichern.

Bitte stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung gemäß den Richtlinien des Netzwerkgeräteherstellers sicher.

PACKUNGSINHALT

1 Rackmontage
3 Kabelbinder
2 Bolzen
1 Lichtleiterrohr
1 Linse

Gerät nicht enthalten

BERÜCKSICHTIGEN SIE DIE UMWELT, RECYCELN SIE, WO ES MÖGLICH IST

FRAGEN

E-Mail an support@rackmount.it oder kontaktieren Sie Ihren Wiederverkäufer.