RM-NUC-T1


VERKÄUFER
Universal

UNTERSTÜTZTE MODELLE
NUC's

FARBE
BLACK

ABMESSUNGEN
(HxBxT)
58.7 x 483 x 217 mm
2.31 x 19.00 x 8.54 inch



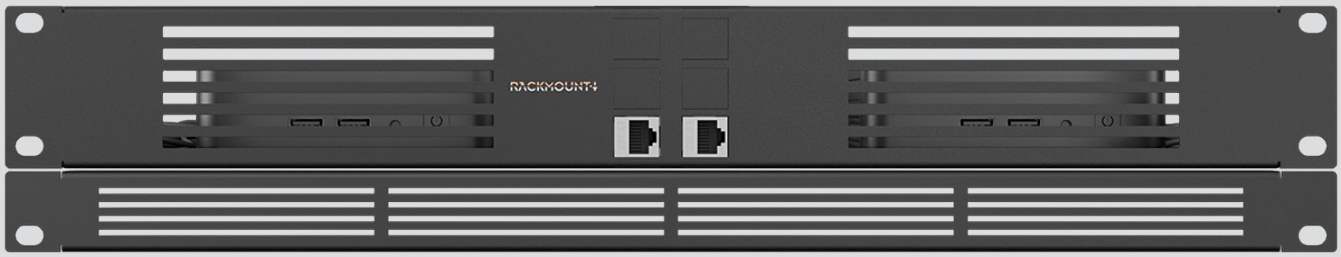

Bitte stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung gemäß den Richtlinien des Netzwerkgeräteherstellers sicher.

BERÜCKSICHTIGEN SIE DIE UMWELT, RECYCELN SIE, WO ES MÖGLICH IST

FRAGEN

E-Mail an support@rackmount.it oder kontaktieren Sie Ihren Wiederverkäufer.

RM-NUC-T1

VERKÄUFER
Universal

UNTERSTÜTZTE MODELLE
NUC's

FARBE
BLACK

ABMESSUNGEN
(HxBxT)
89 x 483 x 217 mm
3.50 x 19.00 x 8.54 inch



MONTAGEANLEITUNG

Der NUC lässt sich direkt am Rack oder mit einer VESA-Halterung montieren und in beliebiger Richtung ausrichten. Bei direkter Montage ist zusätzlich eine Verschiebung entlang der X- oder Y-Achse möglich.

Installation mit VESA-Halterung

1. Platzieren Sie die VESA-Halterung auf dem Rack. Führen Sie 4 silberne Schrauben von unten durch das Rack und die VESA-Halterung und sichern Sie diese mit 4 Muttern.
2. Schieben Sie den NUC auf die VESA-Halterung und fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Direkte Installation

1. Platzieren Sie den NUC auf dem Rack, wobei die Montagelöcher über den Schlitzen ausgerichtet sind. Befestigen Sie ihn mit 2 schwarzen Schrauben.

3. Platzieren Sie das Netzteil auf dem Rack und befestigen Sie es mit 2 Kabelbindern. Verbinden Sie das Netzteil mit dem Gerät.
4. Bilden Sie eine kleine Schlaufe mit dem Netzkabel und befestigen Sie sie als Zugentlastung am Rack. Fixieren Sie überschüssiges Kabel ebenfalls am Rack.
5. Verbinden Sie das Gerät über das mitgelieferte Kabel mit dem Keystone.

Optional – Weitere Keystones

6. Um weitere Keystones zu installieren, entfernen Sie die Metallhalterungen in der Frontplatte. Verwenden Sie Hammer und Schraubenzieher, um sie herauszubrechen, und wackeln Sie daran, bis sie sich lösen. Vorsicht vor scharfen Kanten.

7. Setzen Sie das Rackmount in Ihren Schrank ein und installieren Sie die Blindabdeckung darunter.

Bitte stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung gemäß den Richtlinien des Netzwerkgeräteherstellers sicher.

PACKUNGSINHALT

1	Rackmount
1	Blindblende
8	Mutter M3
8	Schraube, silber, M3 x 6 mm
6	Schraube, schwarz, M3 x 8 mm
8	Kabelbinder
2	Geschirmtes Cat-6-Kabel
1	Innensechskantschlüssel

Gerät nicht enthalten

BERÜCKSICHTIGEN SIE DIE UMWELT, RECYCELN SIE, WO ES MÖGLICH IST

FRAGEN

E-Mail an support@rackmount.it oder kontaktieren Sie Ihren Wiederverkäufer.